


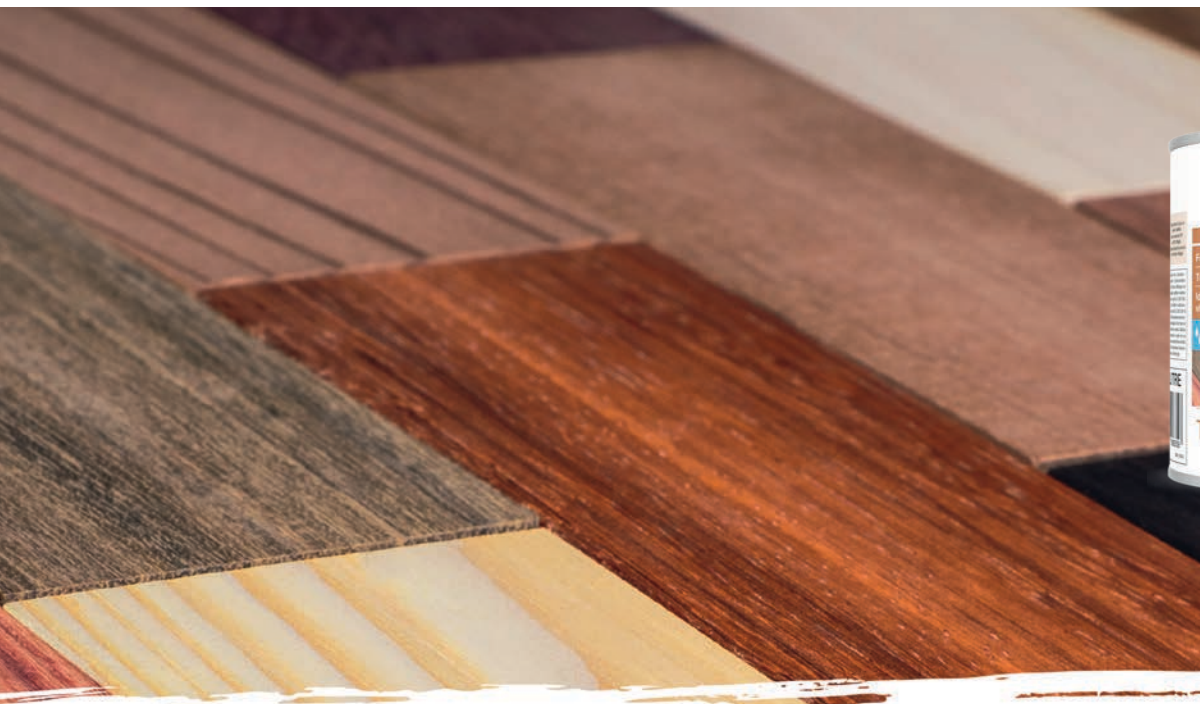

TEINTURE MORDANTE 2 EN 1

- Fond dur teinté prêt à l'emploi. Teintes profondes miscibles entre elles.
- **2 en 1 : bloque le fond et le teinte en même temps.**
- Excellente résistance à la lumière. Ne relève pas les fibres.
- Recouvrable par les vernis aqueux, vitrificateurs aqueux mono et bicomposant et par l'**HUILE BIOSOURCÉE MAULER®**.
- Recouvrable directement par la finition.

UTILISATION

S'applique sur parquets, escaliers, meubles intérieurs, menuiseries intérieures, poutres, lambris (toutes essences de bois). Compatible sur de l'OSB.

FINITION & TEINTE

Chêne clair, noyer clair.
Existe en base incolore à teinter.
L'aspect laiteux de l'émulsion disparaît au cours du séchage.
Teintes miscibles entre elles.

CONDITIONNEMENT


Incolore : 0.93L - 2,325L.
Teintes : 1L - 2,5L.

TEMPS DE SÉCHAGE

Au toucher : env. 15 min.
Recouvrable : 1 à 2 h après séchage complet.
Le temps de séchage varie en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

OUTILS

Spalter 100mm.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



RENDEMENT EN L/COUCHE

± 9-11 M²

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

TEINTURE MORDANTE 2 EN 1

CARACTÉRISTIQUES

Liquide prêt à l'emploi. Contient des colorants résistants à la lumière.

Liants : résines acrylates ultrafines à rhéologie contrôlée.

Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE) : eau, dérivés d'ester de glycol.

Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE) applicable en 2007-2010).

Extrait sec massique : env. 15%.

Densité (à 20°C) : env. 1,015.

PRÉPARATION DES FONDS

- **Parquets neufs pré-poncés** : poncer au 120. Bien dépoussiérer. Si gras (exotique), dégraisser à l'acétone au préalable.
- **Bois anciens, vitrifiés, huilés** : remise à nu impérative avec ponçage au 40 puis 80 puis grains 120. Bien dépoussiérer.
- **Anciens parquets cirés** : décirer avec **DÉCIREUR SURPUISSANT MAULER®**. Poncer au 40, 80 et enfin 120. Bien dépoussiérer.
- Si besoin, appliquer du **TRAITEMENT INSECTICIDE FONGICIDE MAULER®**.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec les anciennes finitions saines et bien fixées.

APPLICATION

- Agiter avant emploi. Ne pas diluer.
- Bien remuer avant application.
- Travailler sur un support brut, parfaitement propre, sec (humidité du bois inférieure à 10% selon D.T.U.), dégraissé, sain et préparé.
- Appliquer 1 seule couche sur la totalité de la lame (sens de la longueur) pour éviter toute trace de reprise.
- Laisser sécher totalement, sans essuyer, avant d'appliquer la finition.
- Ne jamais égrener entre la **TEINTURE MORDANTE 2 EN 1** et la finition.
- Température minimum d'application : 12°C.

NETTOYAGE DES OUTILS

À l'eau.

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 7b2.

POINT ÉCLAIR

Supérieur à 63°C.

RECOMMANDATIONS (Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

Contient des biocides : contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Craint le gel.

Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

La Manufacture MAULER

5 rue de l'Oberwald F-68360 SOULTZ

Tél.: +33 (0)3 89 52 21 15 • Fax +33 (0)3 89 50 27 06

info@mauler.fr • www.mauler.fr    



<https://www.mauler.fr/product/teinture-mordante-bois/>